

①⑫

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

①⑳ Anmeldenummer: 88730213.1

①⑪ Int. Cl. 4: **C 10 J 3/02**  
**C 10 J 3/58, C 10 B 31/08**

②② Anmeldetag: 14.09.88

③⑩ Priorität: 25.09.87 DE 3732867

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 29.03.89 Patentblatt 89/13

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
 AT BE CH FR GB IT LI LU NL SE

⑦① Anmelder: Michel-Kim, Herwig  
 Bamberger Strasse 41  
 D-1000 Berlin 30 (DE)


⑦② Erfinder: Michel-Kim, Herwig  
 Bamberger Strasse 41  
 D-1000 Berlin 30 (DE)

⑦④ Vertreter: Pfénning, Meinig & Partner  
 Kurfürstendamm 170  
 D-1000 Berlin 15 (DE)

⑤④ Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen.

⑤⑦ Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen vorgeschlagen, bei dem einer ersten Vergasungsstufe der Brennstoff durch Unterschubbeschickung und vorerwärmte Luft im Gleichstrom von Brennstoff und Luft zugeführt wird und bei dem in einer zweiten Vergasungsstufe unter Zufuhr von sekundärer Luft eine Zwischenvergasung stattfindet und anschließend in einer dritten Vergasungsstufe das Gas mit glühendem Koks bzw. Holzkohle umgesetzt wird, wobei die Wärme des austretenden Gases zur Erwärmung der Luft verwendet wird.

Der in die erste Vergasungsstufe mittig eintretende Brennstoff wird dabei von innen nach außen und dann nach oben geführt. Ein Teil des eintretenden Brennstoffes wird in einer mit der Zuführung der vorerwärmten Luft in Verbindung stehenden Vorkammer zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes der vorerwärmten Luft vorverbrannt. In der Zwischenvergasung wird das Gas mit der zugemischten Luft durch eine Venturidüse mit Diffusor geleitet, wobei die aus der ersten Vergasungsstufe mitgerissene Flugkohle zumindestens teilweise in die Kehle der Venturidüse zurückgeführt wird, und die Rückführung sowohl durch Unterdruck in der Venturidüse als auch mechanisch unterstützt wird.

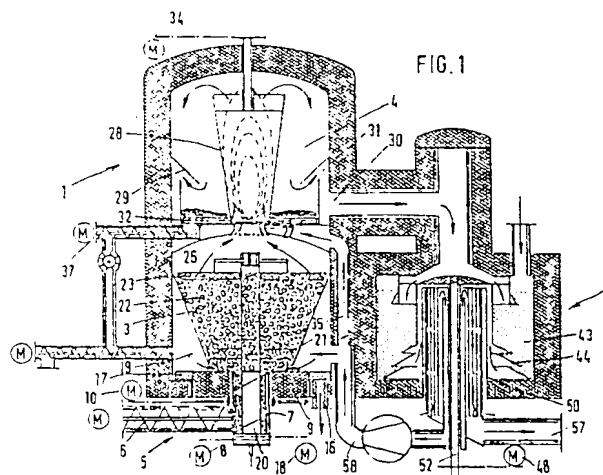

## Beschreibung

### Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Aus der DE-OS 33 35 544 ist eine Reaktorvorrichtung zur Erzeugung von Schwachgas bzw. Generatorgas aus Biomassen oder anderen verschwelbaren Abfallprodukten bekannt, die einen Primärvergaser und einen nachgeschalteten Sekundärvergaser aufweist, denen jeweils Luft zugeführt wird, wobei zwischen dem Primärvergaser und dem Sekundärvergaser ein Flugstrom-Gaswandler vorgesehen ist, in dem eine Zwischenvergasung stattfindet. Der Brennstoff wird mittels einer Unterschubbeschiebung proportional zugeführt und die Vergasungsluft wird durch eine Ringdüse oder eine mittige Düse rotationssymmetrisch eingeführt. Es ist eine weitgehende Wärmerückführung von heißen austretenden Generatorgasen auf die Vergasungsluft sowie die Vorerwärmung des Brennstoffs vorgesehen.

Es hat sich gezeigt, daß sich mit dieser bekannten Vorrichtung unterschiedliche Brennstoffe auch mit hohem Wassergehalt umweltfreundlich mit relativ hohen Wirkungsgraden vergasen lassen, wobei auch die Abwasserprobleme hinsichtlich der Teer- und Phenolgehalte gelöst wurden. Es hat sich aber auch gezeigt, daß bei dieser bekannten Vorrichtung die Gefahr der Verkrustung der Kohle unter dem vorhandenen Füllstandssieb im Primärreaktor besteht. Die bekannte Vorrichtung wurde sowohl bei kleinen als auch bei größeren Anlagen verwendet, wobei sich gezeigt hat, daß Instabilitäten im Primärreaktor auftreten. Die Durchströmung mit Luft kann nach einigen Betriebsstunden einseitig werden und zu Kanälen mit nachfolgender Schlackebildung führen. Abhängig von der Brennstoffkörnung und der spezifischen Leistungen des Betriebes enthält das Generatorgas in der Primärstufe zu viel Flugkohle, die den Koksreaktor ausgebildeten Sekundärreaktor zusetzt. Dadurch schwanken die Druckverluste erheblich und sehr viel Brennstoff muß in Form von Feinkohle aus dem Sekundärreaktor ausgetragen werden, ohne daß diese Feinkohle sinnvoll weiterverwendbar ist. Gleichzeitig ist der Verbrauch von Koks im Sekundärreaktor schwankend und kann in ungünstigen Betriebsständen hohe Kosten verursachen. Bei dem bekannten Sekundärreaktor kann nur grobkörniger, verhältnismäßig harter aber zugleich reaktiver Koks eingesetzt werden.

Die deutsche Patentschrift 50 137 beschreibt einen Gasgenerator mit einem Brennraum, dem von oben her frisches Brennmaterial zugeführt wird. Auf einer unter dem Brennraum vorgesehenen Sohlenplatte liegt unter der frischen Brennmaterialschicht eine Aschenschicht. Die Sohlenplatte kann über eine Kurbel in Drehung versetzt werden, wodurch die Asche über den Rand der Sohlenplatte in einen Aschenraum fällt. Luft und/oder Dampf wird durch die Sohlenplatte hindurch in den Brennraum geleitet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein

Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohlen aus festen Brennstoffen zu schaffen, deren Betriebsbedingungen unabhängig von der Größe der Vorrichtung konstant sind und durch die eine schnelle Regelung der einzelnen Betriebsgrößen ermöglicht wird, wobei ein Generatorgas mit großer Reinheit erzeugt und ein guter Wirkungsgrad erzielt werden soll.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Verfahrensanspruchs 1 und des Vorrichtungsanspruchs 8 gelöst. Durch die Vorsehung des Drehbodens in der ersten Vergasungsstufe und der Vorkammer, in der ein Teil des Brennstoffs zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes der Vergasungsluft verbrannt wird, wird der Brennstoff in der ersten Vergasungsstufe gut verteilt und es können sich keine Kanäle und keine Schlacken bilden. Dies gilt sowohl bei kleinen als auch bei großen Reaktoren, so daß die Betriebsbedingungen unabhängig von der Größe der Anlage sind. Durch die zirkulierende Rückführung der Flugkohle im Zwischenvergasungsbereich wird die Verweilzeit der Flugkohle stark erhöht, wodurch der Reduktionsprozeß in der Zwischenvergasung verbessert wird. Die Austrittstemperaturen der Gase aus dem Zwischenvergasungsbereich werden infolge des endothermen Reduktionsprozesses erniedrigt, wobei gleichzeitig der Heizwert des Gases erhöht wird. Durch die geregelte zirkulierende Flugkohlenrückführung kann gezielt Aktivkohle erzeugt werden.

Durch die in den Unteransprüchen angegebenen Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen möglich.

Dadurch, daß die Füllstandsmessung mit einem axial verschiebbaren, sich drehenden Füllstandsrotor mit Anstellflächen (ähnlich einem Propeller) erfolgt, wird verhindert, daß die Füllstandsvorrichtung in das oft feinkörnige Kohlenbett der ersten Vergasungsstufe einsinkt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Blätter des Füllstandsrotors infolge der Drehung und des Anstellwinkels einen Auftrieb erhalten. Gleichzeitig werden Anbackungen von Kohle verhindert.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit allen drei Vergasungsstufen,

Fig. 2 einen Schnitt in vergrößerter Darstellung durch die erste und zweite Vergasungsstufe,

Fig. 3 eine Aufsicht auf den Drehboden der ersten Vergasungsstufe mit Leitblechen für die Brennstoffverteilung sowie Drehsektoren der Vorkammer,

Fig. 4 eine Aufsicht auf den Drehschieber der zweiten Vergasungsstufe mit Leitblechen für die Führung der Flugkohle, und

Fig. 5 einen Schnitt durch die dritte Vergasungsstufe.

Die Vorrichtung gemäß Fig. 1 weist einen ersten Reaktor 1 und einen zweiten Reaktor 2 auf, die im dargestellten Beispiel räumlich getrennt voneinander angeordnet sind. Der erste Reaktor 1, der in vergrößerter Darstellung in Fig. 2 gezeigt ist und mit einer ersten Vergasungsstufe 3 und einer Zwischenvergasungsbereich 4 bildenden zweiten Vergasungsstufe versehen ist, weist eine Unterschubbeschickung 5 auf, die aus einer Dosierschnecke 5, einer senkrechten Förderschnecke 7 und einem drehzahlgeregelten Antrieb 8 besteht. Der Boden des ersten Reaktors 1 ist als Drehboden 9 ausgebildet, der von einem mit einer Drehzahlregelung versehenen Antrieb 10 gedreht wird. Auf dem Drehboden 9 sind Leitschaufeln 11 angeordnet, die den Brennstoff bevorzugt nach außen und dann nach oben fördern.

Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Drehbodens 9 mit Leitschaufeln 11, die für die Förderung nach außen als Spiralleche 12 und für die Förderung nach oben als angewinkelte radial angeordnete Bleche 13 ausgebildet sind, wobei letztere an den Enden der Leitschaufeln 11 liegen.

In der ersten Vergasungsstufe 3 wird der Brennstoff in einem oben und unten offenen Gefäß 14 aufgenommen, das trichterförmig ausgebildet sein kann, wobei zwischen Drehboden 9 und unterem Ende des Gefäßes 14 ein Luftspalt 15 vorgesehen ist. Der Luftspalt 15 stellt eine Verbindung zwischen dem Inneren des Gefäßes 14 und einer Vorkammer 19 im unteren Bereich des ersten Reaktors 1 zwischen seiner Wandung und dem Gefäß 14 her, in dem eine Vorverbrennung eines Teilstroms des Brennstoffs stattfindet. In der Vorkammer 19 sind in der Nähe des Bodens des ersten Reaktors 1 Drehsektoren 17 (Fig. 4) angeordnet, die sich zusammen mit dem Drehboden 9 drehen und den vorverbrannten Brennstoff zu einem Fallrohr 16 befördern. Eine über einen Antrieb 18 drehbare Welle 20 ragt durch die senkrechte Förderschnecke 7 hindurch in das Innere des ersten Reaktors 1 hinein, auf der innerhalb des Gefäßes 14 Rührblätter 21 sitzen, die nach oben angestellt sind.

Das Brennstoffbett 22 im Gefäß 14 wird von einem schwimmenden, axial verschiebbaren rotationssymmetrischen Füllstandsrotor 23 abgedeckt, der die Brennstoffhöhe abstastet und mit einem nicht dargestellten Regelkreis verbunden ist. Zur Vermeidung von Verkrustungen und Anbackungen wird der Füllstandsrotor 23 gedreht, wobei er über die Welle 20 angetrieben wird. Der Füllstandsrotor 23 ist mit Anstellblechen (nicht dargestellt) versehen, die ihm infolge der Drehung einen Auftrieb verleihen und dadurch das Einsinken in die stark fließfähige Feinkohle vermeiden. Die Drehzahl des Füllstandsrotors 23 wird abhängig von der Brennstoffkörnung und dem Gasdurchsatz so geregelt, daß entweder nur so viel Flugkohle austritt wie in der Zwischenvergasung gebracht wird oder eine für die Erzeugung von Aktivkohle als Koppelprodukt optimale Menge.

Die als Zwischenvergasungsbereich ausgebildete zweite Vergasungsstufe 4 weist eine Brennzone 26 auf, die sich in einer Venturidüse 27 mit Diffusor 28

fortsetzt. Etwa in der mittleren Höhe des Diffusors 28 ist an der Außenwand der zweiten Vergasungsstufe 4 ein Fliehkraftabscheider 29 angeordnet und eine Heißgasleitung 30 führt von dem vom Fliehkraftabscheider 29 abgeschirmten Bereich 31 in den zweiten Reaktor 2.

Der Boden des Zwischenvergasungsbereiches 4 in der Höhe der Kehle der Venturidüse ist als von außen angetriebener Drehschieber 32 ausgebildet, der näher in Fig. 5 dargestellt ist. Dieser Drehschieber 32 ist mit gekrümmten Leitblechen 33 versehen, wodurch die Flugkohle bei Drehung in der einen Drehrichtung nach innen zur Kehle der Venturidüse 27 und bei der entgegengesetzten Drehrichtung nach außen geführt wird. Unterhalb des äußeren Randbereichs des Drehschiebers 32 ist eine Austragschnecke 37 vorgesehen, die die anfallende Flugkohle nach außen fördert. Der Drehschieber 32 wird von oben über einen Motor 34 angetrieben, wobei der Diffusor 28 mitgedreht wird.

Die Luft für den Zwischenvergasungsbereich 4 ist ebenfalls vorerwärmt und gelangt über einen Kanal 35 in den Bereich der Brennzone 26 und der Venturidüse 27. Über eine Drossel 38 wird die Luftmenge abhängig von der Temperatur im Diffusor 28 geregelt.

Der erste Reaktor 1 ist über die Heißgasleitung 30 mit dem als Koksvergaser ausgebildeten zweiten Reaktor 2 (Fig. 5) verbunden, der ein glühendes Koks Bett 43 enthält. Das Koks Bett 43 liegt auf einem drehbaren rotationssymmetrischen Treppenrost 44 auf. Dieser Treppenrost 44 ermöglicht den Einsatz von feinem Koks oder feiner Holzkohle, da dieser nicht durch die Roststäbe fallen kann. Der Treppenrost 44 geht nach oben hin in einen Mantel 46 mit relativ großem Durchmesser über, der ungefähr 30 % bis 50 % des Durchmessers der Reaktorwandung 47 beträgt. Im oberen Bereich ist an dem Mantel 46 ein Ringkanal 41 vorgesehen, in den die mittig über dem Koks Bett 43 und dem Treppenrost 44 angeordnete Heißgasleitung 30 mündet. Der Außenmantel 45 des Ringkanals 41 ist fest mit dem Mantel 46 verbunden, so daß er sich mit diesem dreht, wobei er mit Mitnehmern 45 zur Verteilung des Koks versehen ist.

Innerhalb des Mantels 46 des Treppenrostes 44 ist feststehend ein Gas-Luft-Rohrbündelwärmetauscher 50 angeordnet, an den eine Heißgasleitung 57 angeschlossen ist, die zur Wäsche führt. Zur Verhinderung des Verstopfens des Rohrwärmetauschers 50 ist zwischen ihm und dem Mantel 46 ein feststehendes Sieb 51 vorgesehen. Mittig durch den Wärmetauscher ist eine mit dem Mantel 46 verbundene Welle 52 geführt, die von einem Antrieb 48 in Drehung versetzt wird.

Zur Zuführung von Luft in den ersten Reaktor 1 für die Vergasung ist eine Luftleitung 58 zwischen dem zweiten Reaktor 2 und dem ersten Reaktor 1 vorgesehen, die in die Vorkammer 19 und in den Kanal 35 zur zweiten Vergasungsstufe mündet. Die Vergasungsluft wird von einem Gebläse 59 mit Drehzahlregelung durch den Wärmetauscher 50 in die Luftleitung 58 gesaugt bzw. gedrückt, wobei die Drehzahl so geregelt wird, daß die Druckdifferenz der vorerhitzten Vergasungsluft in der Vorkammer

19 und dem Außendruck Null ist.

Die Verfahrensweise der beschriebenen Vorrichtung ist wie folgt. Über die horizontale Dosierschnecke 6 und die synchron mit der Dosierschnecke 6 angetriebene vertikale Förderschnecke 7 wird der Brennstoff aus einem Dosiersilo gefördert und tritt rotationssymmetrisch in die erste Vergasungsstufe 3 ein. Die Brennstoffbeschickung wird mit Hilfe einer Kaskadenregelung aus dem Gasdurchsatz und der Füllstandshöhe in der ersten Vergasungsstufe 3 und/oder aus dem Gasdurchsatz und/oder der Austrittstemperatur des Gases aus der ersten Vergasungsstufe 3 und/oder dem Gemischheizwert des Gases in der zweiten Vergasungsstufe 4 geregelt. Leitgröße ist der Gasdurchsatz, der mit einem geeigneten Sensor abgetastet wird, wobei der Sensor ein elektrisches Signal abgibt, das den nicht dargestellten Regelkreis des Füllstandsrotors 23, zum Beispiel ein im Regelkreis enthaltenes Potentiometer ansteuert. Eine andere Möglichkeit für die Regelung der Brennstoffbeschickung liegt in der Verknüpfung des Gasdurchsatzsignals mit einem die Temperatur des aus dem Primärvergassungsbereich austretenden Gases angegebenden Signal über einen Kaskaden-PID-Regler. Durch diese Regelung wird eine konstante Brennstoffbeschickung bei Lastwechseln erzielt.

Die Leitschaufeln 11 des Drehbodens 9 fördern den Brennstoff radial nach außen und in der Nähe des Luftspaltes 15 nach oben. Dadurch werden Kanabildungen und Schlackenbildungen in der unteren ersten Vergasungsstufe 3 innerhalb des Brennstoffs verhindert. Ein kleiner Teil des Brennstoffs wird durch den Drehboden 9 durch den Luftspalt 15 hindurch in die Vorkammer 19 geleitet, in der er mit der in dem Sekundärreaktor 2 beispielsweise auf 500° C über die Luftleitung 58 zugeführten vorerwärmten Luft verbrannt wird. Diese Vorkammervverbrennung hat den Zweck, den Sauerstoffgehalt der Vergasungsluft abzusetzen, vorzugsweise um 20% bis 25% und damit die Gefahr der Schlackenbildung in der ersten Vergasungsstufe 3 zu bannen. Dabei wird die Drehzahl des Drehbodens 9 so geregelt, daß bis etwa 15%, im Regelfall bis 5% des Brennstoffs in die Vorkammer 19 gelangen. Durch den Drehboden 9 wird außerdem der Luftspalt 15 symmetrisch freigehalten und Asche und gegebenenfalls Steine werden in die Vorkammer 19 ausgetragen und mit Hilfe der Drehsektoren 17 zum Fallrohr 16 befördert.

Die vorerhitzte Vergasungsluft, deren Sauerstoffgehalt bereits durch die Vorverbrennung in der Vorkammer 19 reduziert ist, tritt durch den Luftspalt 15 in den frischen Brennstoff ein und bildet die Oxidationszone 64 der Vergasung. In dieser Oxidationszone mit Temperaturen um 850° C werden die meisten bei der Verbrennung freiwerdenden Schwelgase verbrannt. Es verbleibt eine Holzkohle oder Torf- oder Braunkohlenkoks, der durch den nachkommenden Brennstoff nach oben in die Reaktionszone 65 gedrückt wird, wobei die Rührblätter 21 die Förderung unterstützen und gleichzeitig das Bett egalisieren. Dort steht die glühende Holzkohle oder dergleichen für den Reduktionsprozeß zur Verfügung. Durch diesen im Gleichstrom von

Brennstoff und Verbrennungsluft geführten Vergasungsprozeß mit einer Vorkammervverbrennung entsteht bereits in der ersten Vergasungsstufe 3 ein Generatorgas mit Teer- und Phenolgehalten weit unter 1%. Der Wasserstoffgehalt des Gases liegt bei holzartigen Brennstoffen im Regelfall über 15%.

Dieses Gas wird in dem Zwischenvergassungsbereich 4 einem Crackprozeß unterzogen, um nahezu alle hoher molekularer Kohlenwasserstoffe zu spalten. Diesem Crackprozeß kommen die hohen Wasserstoffgehalte zugute. Beim Eintritt des Gases aus der ersten Vergasungsstufe 3 in die Brennzone 26 des Zwischenvergassungsbereiches 4 wird es mit der durch den Kanal 35 stromenden Luft, deren Menge abhängig von der Temperatur im Diffusor 28 geregelt wird, teilweise verbrannt. Die Cracktemperatur liegt im Regelfall in der Größenordnung von 900° C, doch in Sonderfällen, beispielsweise bei der Vergasung von Sondermüll, müssen auch höhere Temperaturen eingestellt werden.

Die Verbrennung erfolgt zunächst in der Venturidüse 27 und dem nachgeschalteten Diffusor 28, wobei das Gas gut verwirbelt wird. In der Kehle der Venturidüse 27 wird ein Unterdruck erzeugt, der eine Ansaugung von der Seite ermöglicht. Am oberen Ende des Diffusors 28 wird das Gas um etwa 180° umgelenkt und nach unten geführt. Nach etwa der Hälfte der Zwischenvergassung wird ein großer Teil des Gases an dem Fliehkraftabscheider 29 erneut um 180° nach außen umgelenkt, wobei die Flugkohle mit Korngrößen über 0,1 mm abgetrennt wird und über die Gasleitung 30 abgesaugt und in den zweiten Reaktor 2 geleitet wird.

Die abgetrennte Flugkohle fällt auf den Drehschieber 32 am Boden des Zwischenvergassungsbereiches 4 und wird je nach Drehrichtung durch die Leitbleche 33 zu der Austragungsschnecke 37 gefordert oder nach innen in die Kehle der Venturidüse 27 zurückgeführt, wo sie durch den Unterdruck angesaugt wird. Durch diese Abscheidung und Rückführung der Flugkohle wird im Zwischenvergassungsbereich 4 eine Anreicherung der Flugkohle aus der ersten Vergasungsstufe 3 erzielt und die Verweilzeit der Flugkohle wird wesentlich erhöht, wodurch aufgrund der Aufkonzentrierung der Flugkohle im Zwischenvergassungsbereich 4 der Reduktionsprozeß erheblich begünstigt wird. Die Austrittstemperaturen des Gases aus dem Zwischenvergassungsbereich werden infolge des endothermen Reduktionsprozesses erniedrigt, wodurch sich der Koksverbrauch in dem zweiten Reaktor 2 verringert.

Wenn der Austritt der Flugkohle aus der ersten Vergasungsstufe 3 so geregelt wird, daß er gerade dem Verbrauch an Kohle in dem Zwischenvergassungsbereich 4 entspricht, wird ein optimaler Ausbrand des Brennstoffes in der ersten Vergasungsstufe erreicht. Durch die geregelte Flugkohlerückführung in die Venturidüse 27 mit der regelbaren Verweilzeit in dem Zwischenvergassungsbereich 4 kann eine weitere Anwendung des Verfahrens erzielt werden, nämlich die gezielte Erzeugung hochwertiger, feinkörniger Aktivkohle, die durch eine Reduktion von Feinkohle in einer Wasserdampf- bzw. Kohlenstoff-Dioxidumgebung bei Temperaturen oberhalb 800° C entsteht.

In diesem Bereich wird die Austragung der Flugkohle aus der ersten Vergasungsstufe 3 durch eine Erhöhung der Drehzahl des Füllstandsrotors 23 über den stöchiometrischen Kohleverbrauch der Zwischenvergasung hinaus erhöht. Die Verweilzeit der Flugkohle in dem Zwischenvergasungsbereich 4 wird dann über die Austragungsgeschwindigkeit der Austragungsschnecke 37 geregelt. Durch die Entnahme der Aktivkohle aus einem Temperaturbereich bei etwa 700° C wird sichergestellt, daß die Kohle weitgehend frei von höher molekularen, oberflächlich angelagerten Kohlenwasserstoffen ist.

Um extern vorgegebene Kokse zu aktivieren oder Aktivkohle zu regenerieren, können diese Kohlen beispielsweise in den Zwischenvergasungsbereich eindosiert werden.

Das aus dem Zwischenvergasungsbereich austretende Gas ist weitgehend teerfrei, so daß das Wasch- und Kondensationswasser den Einleitungsbestimmungen der Abwasserwerke gerecht wird. Auf eine weitere Vergasungsstufe könnte prinzipiell verzichtet werden, sofern der Flugkohleanteil aus der Primärvergasung hoch genug ist. Aus Sicherheitsgründen, aber auch um die für die Reduktionsprozesse nutzbare fühlbare Wärme des Gases weitgehend zu nutzen, wird ein Koksgenerator nachgeschaltet, dessen glühendes Koksbedden den Durchbruch von Teeren bei Betriebsstörungen verhindert.

Das Gas tritt aus dem Zwischenvergasungsbereich 4 über die Gasleitung 30 mit Temperaturen von 650° bis 800° C in den Ringkanal 41 des zweiten Reaktors 2 ein und strömt von dort durch das glühende Koksbedden 43 im Gleichstrom mit dem Koks, der von oben her zugegeben wird. Das durch den Treppenrost 44 hindurchtretende Gas wird durch einen Ringkanal innerhalb des Mantels 46 nach oben und von dort durch die Rohre des in den Treppenrost 44 integrierten Wärmetauschers 50 nach unten geleitet und von dort über die Heißgasleitung 57 mit einer Temperatur von ungefähr 450° C zur Wäsche geführt. Die von dem Gas im Wärmetauscher 50 abgegebene Wärme wird zur Erhitzung der Vergasungsluft für den ersten Reaktor 1 genutzt, die von dem Gebläse 59 in den Wärmetauscher 50 gesaugt wird.

In der beschriebenen Ausführungsform ist es möglich, den ersten Reaktor modular aufzubauen, d.h., der obere Teil des ersten Reaktors kann abgehoben werden und die im unteren Bereich des ersten Reaktors 1 vorhandenen Teile können von oben her eingesetzt bzw. aufgesteckt werden. Auf diese Weise kann der Reaktor für unterschiedliche Betriebsbedingungen schnell umgerüstet werden bzw. Reparaturen vereinfacht werden.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen, bei dem einer ersten Vergasungsstufe der Brennstoff durch Unterschubbeschickung und

vorerwärmte Luft im Gleichstrom von Brennstoff und Luft zugeführt wird und bei dem in einer zweiten Vergasungsstufe unter Zufuhr von sekundärer Luft eine Zwischenvergasung stattfindet und anschließend in einer dritten Vergasungsstufe das Gas mit glühendem Koks bzw. Holzkohle umgesetzt wird, wobei die Wärme des austretenden Gases zur Erwärmung der Luft verwendet wird,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß der in die erste Vergasungsstufe mittig eintretende Brennstoff von innen nach außen und dann nach oben geführt wird, daß ein Teil des eintretenden Brennstoffes in einer mit der Zuführung der vorerwärmten Luft in Verbindung stehenden Vorkammer zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes der vorerwärmten Luft vorverbrannt wird, daß das Gas in der Zwischenvergasung mit der zugemischten Luft durch eine Venturidüse mit Diffusor geleitet wird und daß die aus der ersten Vergasungsstufe mitgerissene Flugkohle zumindestens teilweise in die Kehle der Venturidüse zurückgeführt wird, wobei die Rückführung sowohl durch Unterdruck in der Venturidüse als auch mechanisch unterstützt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Brennstoffbeschickung stetig und abhängig von dem Gasdurchsatz und/oder der Füllstandshöhe des Brennstoffbettes in der ersten Vergasungsstufe und/oder der Austrittstemperatur des Gases aus der ersten Vergasungsstufe und/oder dem Gemischheizwert des Gases in der Zwischenvergasung geregelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verteilung des Brennstoffs durch Drehung des Bodens der ersten Vergasungsstufe erfolgt und daß die Drehzahl des Bodens abhängig von der Brennstoffkörnung und der Brennstoffzufuhr in der Weise geregelt wird, daß bis etwa 15% des Brennstoffs in die Vorkammer geleitet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Flugkohleaustrag aus der ersten Vergasungsstufe geregelt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der den Zwischenvergasungsbereich bildenden zweiten Vergasungsstufe vorerwärmte Luft zugeführt wird, wobei die Luftmenge abhängig von der Temperatur im Diffusor der Zwischenvergasung geregelt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Flugkohlenmenge und die Verweilzeit der Flugkohle in der Zwischenvergasung durch eine Rückführung abgeschiedener Flugkohle und/oder separate Zugabe von Feinkohle geregelt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergasungsluft für die erste und zweite Vergasungsstufe durch Nutzung der Abwärme des Gases hinter der dritten Vergasungsstufe erwärmt

wird, und die Menge der vorerwärmten Vergasungsluft so geregelt wird, daß sie in der Kammer der ersten Vergasungsstufe den gleichen Luftdruck wie die Außenluft aufweist.

8. Reaktorvorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen mit drei Vergasungsstufen, wobei eine Unterschubbeschickung zur rotationssymmetrischen Zufuhr des Brennstoffs in den Boden der ersten Vergasungsstufe und eine Luftzuführung vorgesehen sind.

**dadurch gekennzeichnet,**

daß der Boden der ersten Vergasungsstufe (3) als Drehboden (9) ausgebildet ist und daß die den Zwischenvergasungsbereich (4) bildende zweite Vergasungsstufe eine Venturidüse (27) mit Diffusor (29) und einen Drehschieber (32) zur Rückführung von wenigstens einem Teil der Flugkohle in den Bereich der Venturidüse (27) aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Vergasungsstufe (3) und die zweite Vergasungsstufe (4) übereinander angeordnet sind und daß die dritte Vergasungsstufe als getrennter Reaktor (2) ausgebildet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Vergasungsstufe (3) von einem oben und unten offenen Gefäß (14) begrenzt wird, das in einen Reaktor (1) eingesetzt ist und daß zwischen dem unteren Ende des Gefäßes (14) und dem Drehboden (9) ein Luftspalt (15) vorgesehen ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Gefäß (14) und Reaktorwand im Bereich der Luftzuführung (58) eine Vorkammer (19) zur Verbrennung eines kleinen Teils des zugeführten Brennstoffs vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Drehboden (9) Leitbleche angebracht sind, die den Brennstoff abhängig von der Drehzahl zunächst nach außen und dann nach oben führen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorkammer (19) mit Leitblechen in Sektoren geteilt ist, wobei sich die Leitbleche mit der Drehung des Drehbodens (9) mitdrehen.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der ersten Vergasungsstufe (3) eine Rührvorrichtung mit Rührblättern (21) zur Förderung und Verteilung des Brennstoffs vorgesehen ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Vergasungsstufe (3) mit einem auf dem Brennstoffbett schwimmend angeordneten, axial verschiebbaren Füllstandsrotor (23) versehen ist, der drehbar gelagert ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Füllstandsrotor (23) Leitbleche mit Anstellwinkeln zur Erzeugung eines Auftriebes bei Drehbewegungen auf dem

Brennstoffbett aufweist und abhängig vom Füllstand axial verschiebbar ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Regelung des Flugkohleaustrages aus der ersten Vergasungsstufe (3) abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Füllstandsrotors (23) erfolgt.

18. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehschieber (32) in der zweiten Vergasungsstufe am Boden in Höhe der Kehle der Venturidüse (27) angeordnet ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehschieber (32) nach hinten gekrümmte Leitbleche aufweist, die die Flugkohle bei der einen Drehrichtung nach innen und bei der entgegengesetzten Drehrichtung nach außen zu einer Entnahmevorrichtung führt.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Gasaustritt (31, 30) im Zwischenvergasungsbereich (4) ein Fliehkraftabscheider (29) zur Abscheidung der Flugkohle vorgesehen ist.


21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Vergasungsstufe (2) für die Gasumsetzung am glühenden Koks Bett einen drehbaren Treppenrost (44) zur gleichmäßigen Verteilung aufweist, auf dem das glühende Kohlebett aufliegt.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Treppenrost (44) in einen von außen angetriebenen Mantel (46) mit relativ großem Durchmesser übergeht, wobei im Inneren des Mantels (46) ein Gas-Luft-Wärmetauscher (50) für die Vorerwärmung der Vergasungsluft angeordnet ist.

23. Vorrichtung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß der Mantel (46) des Treppenrostes (44) im oberen Bereich einen Ringkanal für den Eintritt des Gases aus der zweiten Vergasungsstufe aufweist, wobei der Außenmantel des Ringkanals mit dem Treppenrost über Stegbleche starr verbunden ist und an dem Außenmantel Mitnehmer befestigt sind, die den Koks über den gesamten Reaktor verteilen.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Flugkohle nach mehrfacher Rückführung in die Brennzzone der Zwischenvergasung als aktivierte Kohle über eine Fördervorrichtung und Schleuse ausgetragen wird.

**FIG. 1**

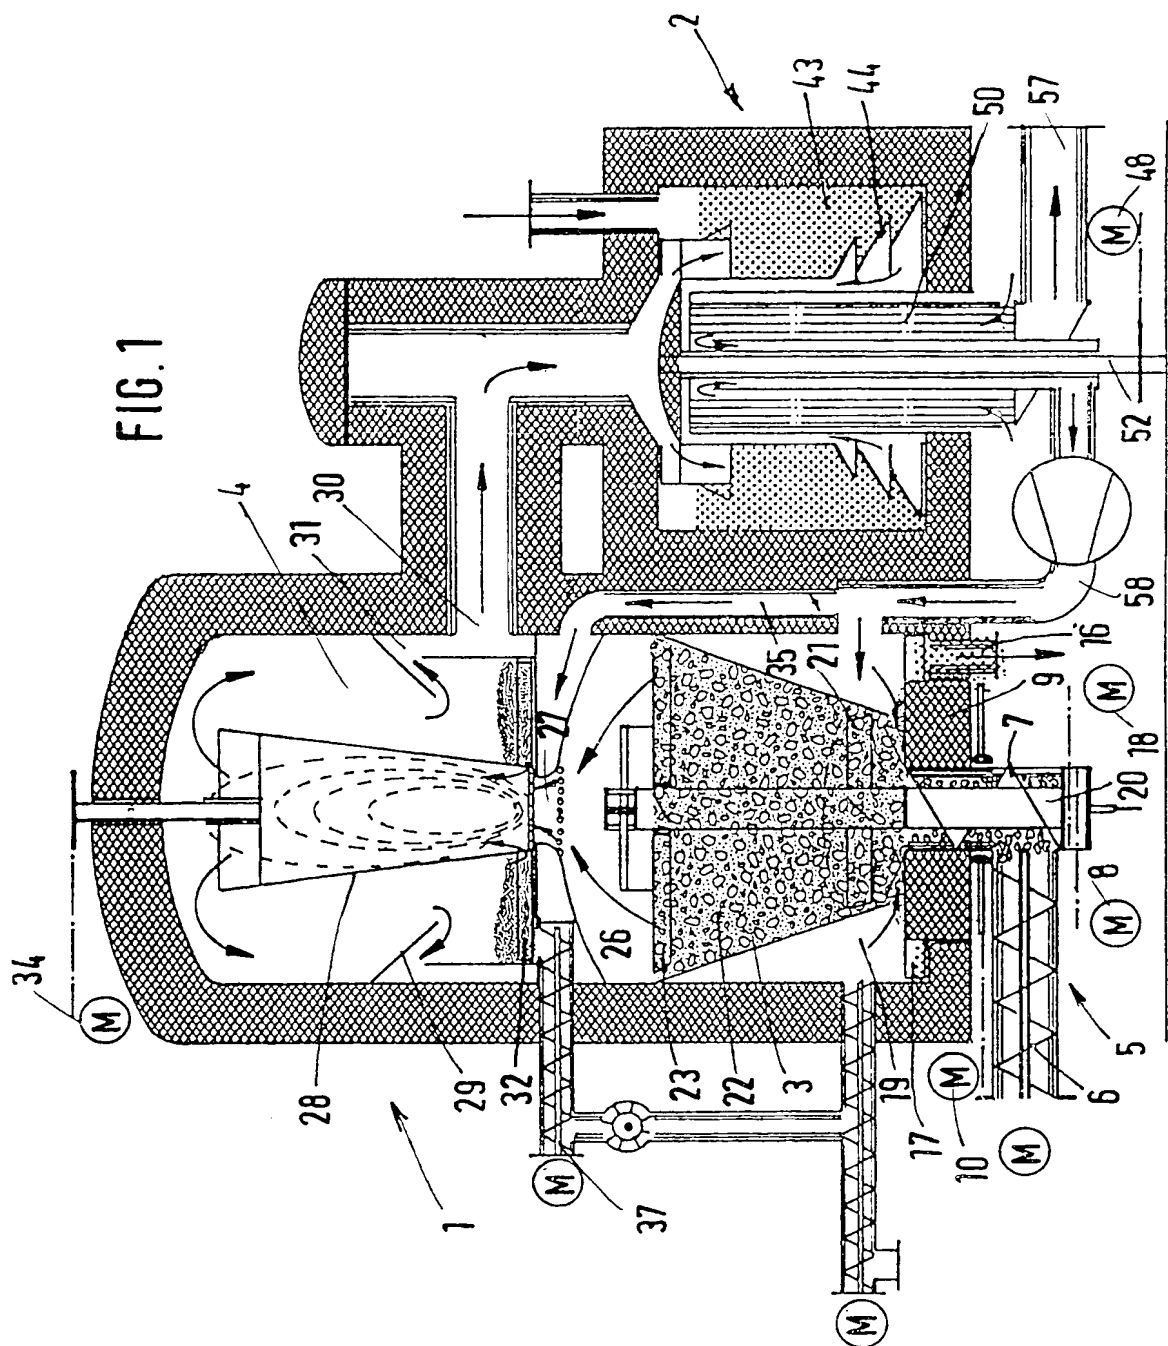

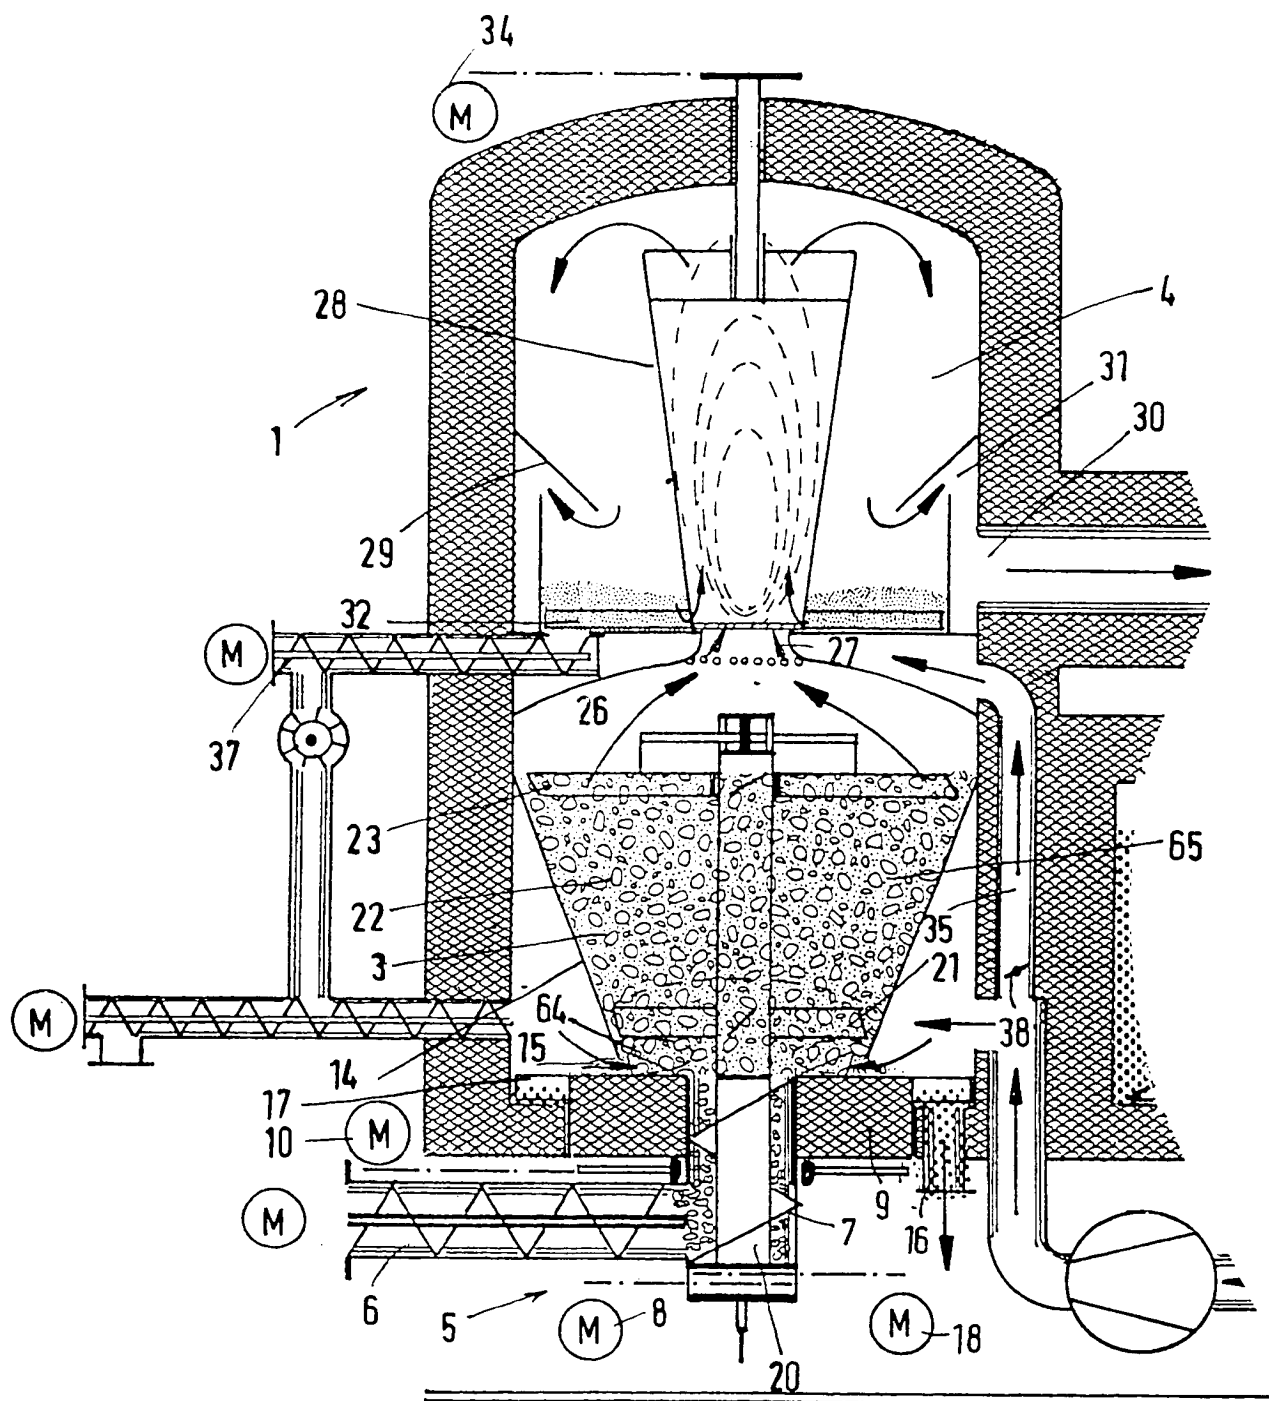


FIG. 2



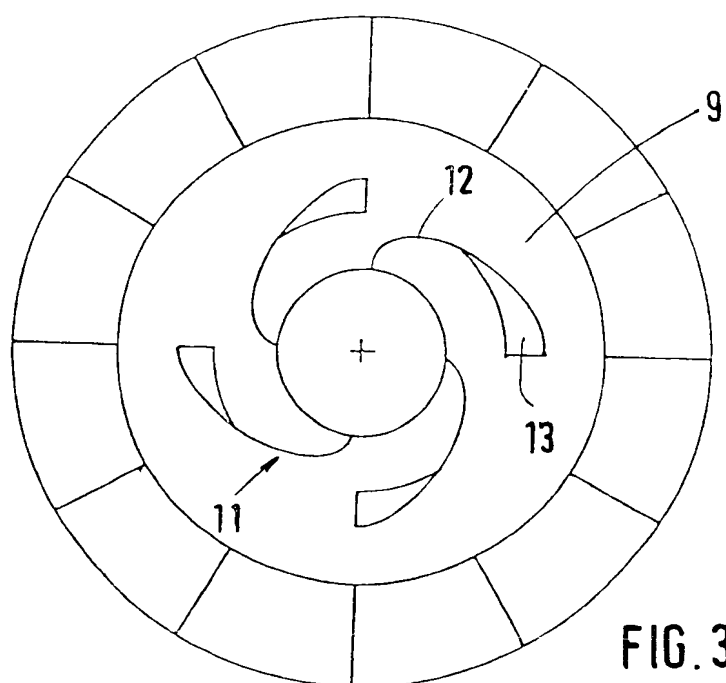


FIG. 3

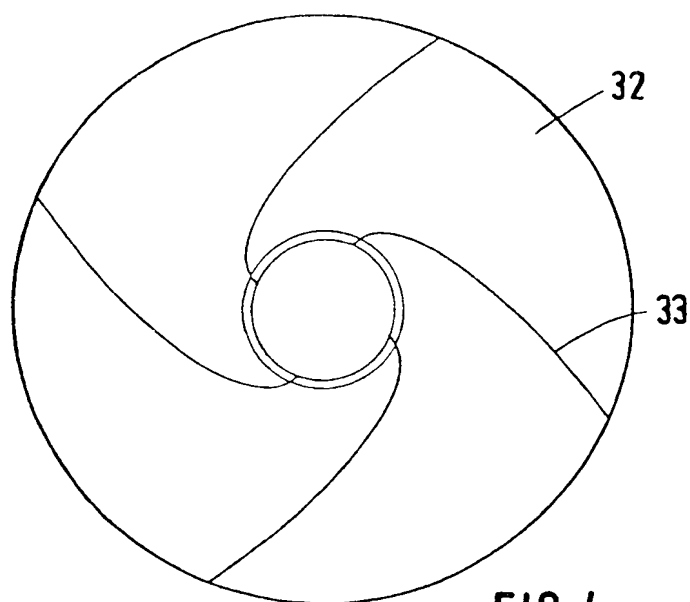


FIG. 4

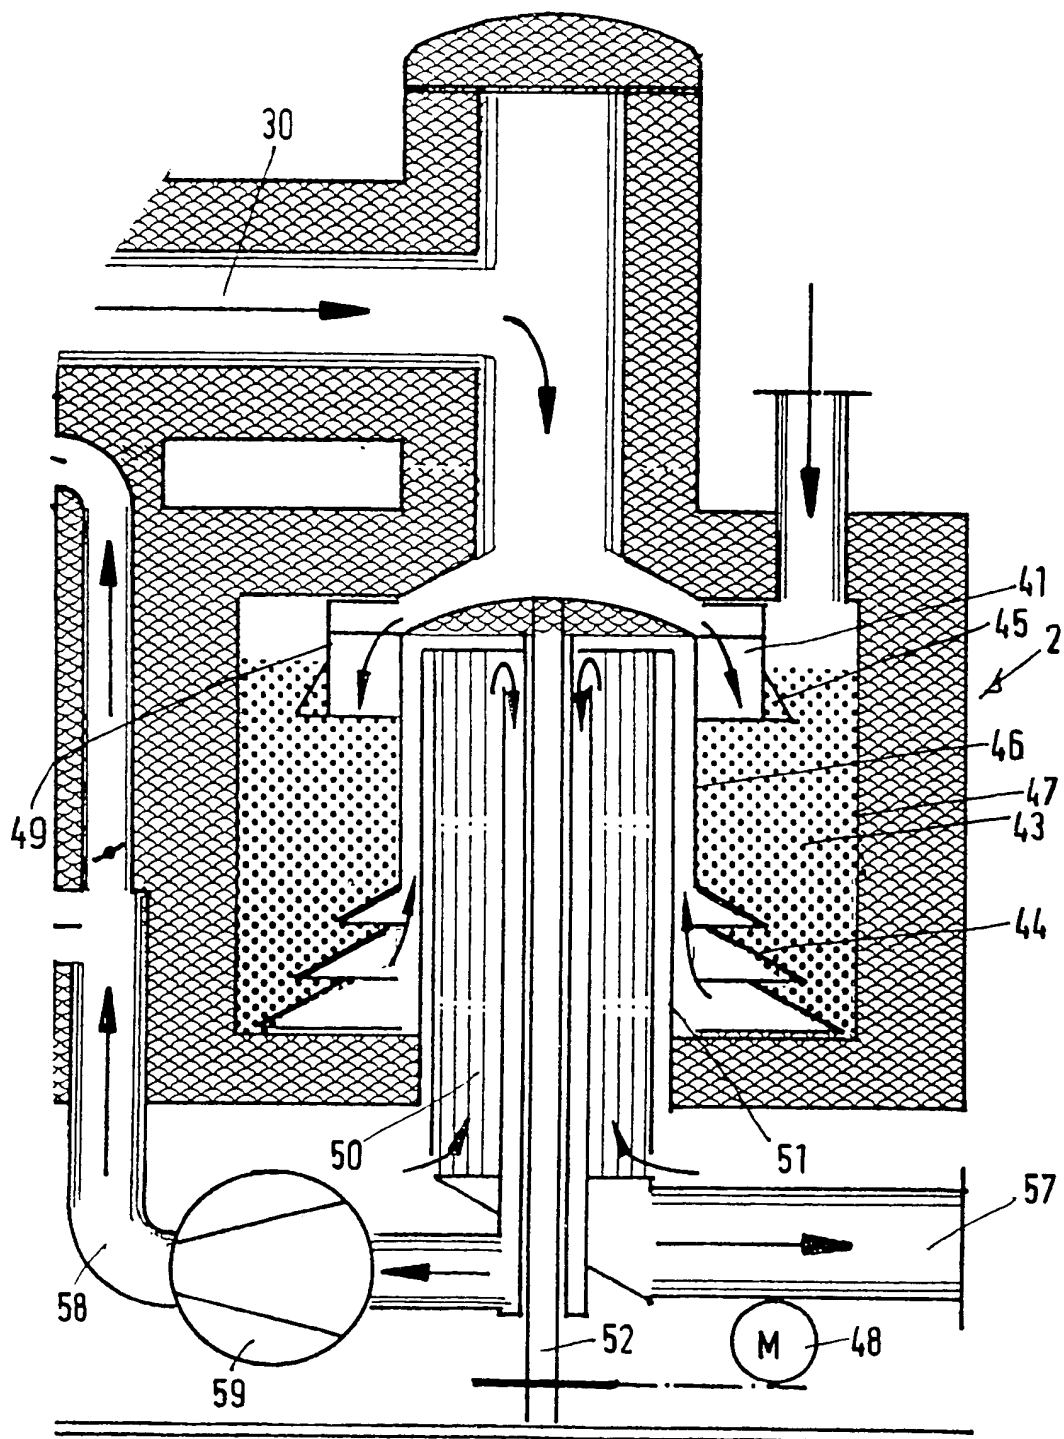


FIG. 5

12

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 88730213.1

51 Int. Cl. 4: C 10 J 3/02

C 10 J 3/58, C 10 B 31/08

22 Anmeldetag: 14.09.88

30 Priorität: 25.09.87 DE 3732867

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 29.03.89 Patentblatt 89/13

84 Benannte Vertragsstaaten:  
 AT BE CH FR GB IT LI LU NL SE

88 Tag des später veröffentlichten Recherchenberichts:  
 26.04.89 Patentblatt 89/17

71 Anmelder: Michel-Kim, Herwig  
 Bamberger Strasse 41  
 D-1000 Berlin 30 (DE)


72 Erfinder: Michel-Kim, Herwig  
 Bamberger Strasse 41  
 D-1000 Berlin 30 (DE)

74 Vertreter: Pfennig, Meinig & Partner  
 Kurfürstendamm 170  
 D-1000 Berlin 15 (DE)

54 Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen.

57 Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Generatorgas und aktivierter Kohle aus festen Brennstoffen vorgeschlagen, bei dem einer ersten Vergasungsstufe der Brennstoff durch Unterschubbeschickung und vorewärmte Luft im Gleichstrom von Brennstoff und Luft zugeführt wird und bei dem in einer zweiten Vergasungsstufe unter Zufuhr von sekundärer Luft eine Zwischenvergasung stattfindet und anschließend in einer dritten Vergasungsstufe das Gas mit glühendem Koks bzw. Holzkohle umgesetzt wird, wobei die Wärme des austretenden Gases zur Erwärmung der Luft verwendet wird.

Der in die erste Vergasungsstufe mittig eintretende Brennstoff wird dabei von innen nach außen und dann nach oben geführt. Ein Teil des eintretenden Brennstoffes wird in einer mit der Zuführung der vorewärmten Luft in Verbindung stehenden Vorkammer zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes der vorewärmten Luft vorverbrannt. In der Zwischenvergasung wird das Gas mit der zugemischten Luft durch eine Venturidüse mit Diffusor geleitet, wobei die aus der ersten Vergasungsstufe mitgerissene Flugkohle zumindestens teilweise in die Kehle der Venturidüse zurückgeführt wird, und die Rückführung sowohl durch Unterdruck in der Venturidüse als auch mechanisch unterstützt wird.

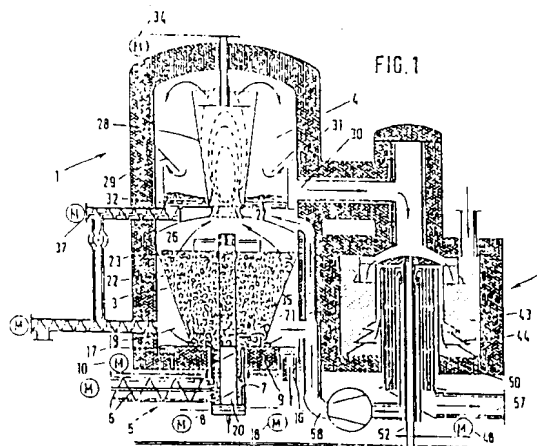



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 73 0213

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	DE-A-3 509 263 (SILICA GEL GmbH ADSORPTIONS-TECHNIK) * Seiten 2-4 *	1,2,8, 14	C 10 J 3/02 C 10 J 3/58 C 01 B 31/08
A	GB-A-2 169 310 (SKF) * Seite 2, Zeile 45 - Seite 3, Zeile 38 *	1,7	
A	WO-A-8 100 112 (KIENER) * Seiten 9-12 *	1,5,8	
D,A	DE-A-3 335 544 (MICHEL-KIM) * Seiten 12-19 *	1-3,5,7, 8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 10 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 16-02-1989	Prüfer WENDLING J.P.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P0401)